



**Vi jobbar aktivt med
passivt brandskydd!**



*Gullmarsstrand Hotell och Konferens i Bohuslän.
Behandlad med QVFR Vit till B-s1,d0*



*Förskolan Eternellen i Ronneby.
Behandlad med QVFR Klar till B-s1,d0*

QVFR: Flamskyddsfärg inklusive topplager

Eld&Vatten introducerar QVFR, en flamskyddsfärg/lack som ger trä brandklassningen B-s1,d0. QVFR är en tvåpartsfärg som har topplager inkluderat i andra strykningen. Enkelt som 1, 2... klart.

Visst finns det begränsningar. QVFR är till exempel bara ägnad för inomhusbruk. QVFR möter de höga förväntningar vi har på våra produkter: Det är en vattenbaserad färg/lack som går att spruta, rolla eller pensla på. Med bara 85 my våtfilm QVFR per lager blir ekonomin också god, varje liter täcker sex

kvadratmeter färdigbehandlad yta. QVFR vit har en matt finish. QVFR klar har en halvblank yta. Om man vill ha en kulör som inte går att bryta med vit bas, då föreslår vi att man målar ytan enligt önskemål, sedan brandskyddar med QVFR klar.

FLERA PROJEKT REDAN SKYDDADE

Vi har redan levererat QVFR till flera stora projekt och responsen har varit fantastisk. Hela interiören på Gullmarsstrand Hotell & Konferens är behandlad med QVFR Vit. Förskolan Eternellen i Ronneby kommun och träpanelerna i salongen på Storsjöteatern i

Östersund har lackats med QVFR Klar för ett osynligt skydd till B-s1,d0.

VILKA ÄR VI?

Eld&Vatten jobbar aktivt med passivt brandskydd. Våra produkter möter svenska krav och vi arbetar med våra leverantörer för att säkerställa bästa möjliga miljöklass, utan att göra avkall på kärnan: gott brandskydd.

Ring eller mejla Eld&Vatten för mer information:
telefon: 0303 65420
mejla: info@eldochvatten.se



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata




DET HÄR ÄR QVFR:

QVFR är flamskyddande färg och lack. (Vit färg eller klar lack.) Med två lager färg eller lack kan man ge träbaserade underlag brandklassning B-s1,d0.

QVFR påförs i två lager som levereras i separata burkar. Första lagret är rent flamskydd, andra lagret är flamskydd samt topplager. Slutresultat för vit färg är en matt yta, för klar lack är finishen halvblank. QVFR är testad på tidigare målade ytor.

Produktnamn:	QVFR vit flamskyddsfärg, QVFR klar flamskyddslack
Förtunning:	Vatten
Densitet:	Egenvikt QVFR Vit är 1,29 kg/liter. Egenvikt QVFR Klar är 1,03 kg/liter
Övermålningsbar:	Efter 3-6 timmar, säkerställ att QVFR 1 torkat innan QVFR 2 påförs
Skyddsutrustning:	Skyddskläder
Torktid:	Beröringstorr efter 1-2 timmar (23° C och 50 % Rh)
Rengöring:	Ljummet vatten & tvål
Förvaring:	5-30° C.
Lagringstid:	1 år i obruten förpackning

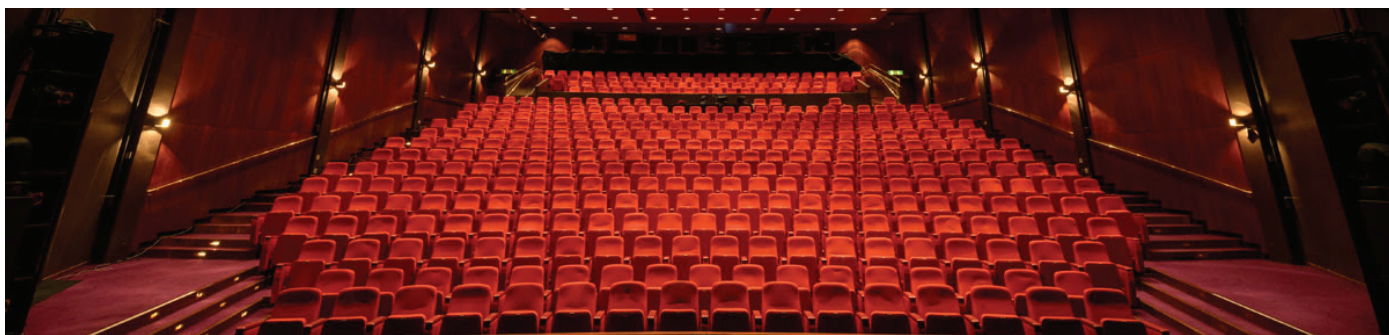

Storsjöteatern i Östersund. Behandlad med QVFR Klar till B-s1,d0

FAKTA I KORTFORMAT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

QVFR finns som vit färg och klar lack. QVFR är avsedd för inomhusbruk och behöver inget täcklager.

Produkten möter klassificering B-s1,d0 EU Standard EN13501-1:2007 + A1:2009, EN13823:2010 SBI och EN11925-2:2010 antändlighet.

QVFR är testad på tidigare målat barrträ. QVFR fungerar väl över existerande färglager. QVFR är en tvådelslösning och måste appliceras i rätt ordning: QVFR1 följt av QVFR2. Glangsgraden för QVFR klar är halvblank och för QVFR2 vit är den matt.

BRUKSANVISNING:

Rör om noggrant i färgen före och under arbetet. Underlaget måste vara rent och fritt från damm. Strykut färgen jämnt över ytan och mät regelbundet så att det påförs 85µ våt färg i varje lager. Var noga med att varje lager torkat innan nästa lager målas.

För att uppnå B-s1,d0 skall QVFR läggas på 1 x 85 µ våt film per lager, QVFR1 i första stryket, QVFR2 i andra stryket, motsvarande 12 m² / liter per lager. Applicering med pensel, roller eller färgspruta, munstycke i storlek 2.5-3 mm. Vid sprutmålning, tillsätt upp till 5% vatten.

QVFR Klar kommer att se vit ut när den påförs, den torkar helt klar.

FÖRBEHANDLING:

Rengör noggrant och se till att det är torrt och fritt från damm, rester av fett, rengöringsmedel och bonvax. Fabrikslackerade eller tidigare lackerade ytor slipas med slippapper nr 120-170. Om osäkert vad tidigare färglager består av, använd primer HWAP (vattenbaserad). Vi rekommenderar provmålning på en liten yta för att säkerställa färgens vidhäftning och utseende.

Ring eller mejla Eld&Vatten för mer information.

telefon: 0303 65420


mejl: info@eldochvatten.se



Max luftfuktighet
vid applicering



Max fuktighet i material
som behandlas



Lägst temperatur för
applicering

www.eldochvatten.se