

Multidisc

Brandskyddsdisc



Brandmotstånd
≤ 120 minuter



Arbetsliv
30 år



Hastighet
Snabb installation

Brandskyddsdisc

Multidisc är en självhäftande brandskyddsdisc som kan formas plastiskt kring små penetrationer. Multiskivan expanderar när den utsätts för värme, och skapar en brandbeständig och rökfri tätning till intilliggande rum.

Multiskivan ingår i Mulcol® penetrations-tätningssystem.

Fördelar

- ✓ CE certifierad
- ✓ Enkel och snabb installation
- ✓ Låga installationskostnader
- ✓ En enskild lösning för penetration upp till Ø 26 mm
- ✓ Inget avfall
- ✓ Miljövänligt och användarvänligt
- ✓ Permanent elastisk
- ✓ Arbetslivslängd på 30 år

Tillämpningar

- ✓ Hårda väggar och golv
- ✓ Flexibla väggar
- ✓ Brandskyddsbrädor
- ✓ PVC-rör upp till Ø 26 mm
- ✓ Flera PVC-rör
- ✓ Elkablar, kabelbuntar upp till Ø 26 mm
- ✓ Aluminium kompositrör

Tekniska data

Färg	Röd/brun med ett ljusgrått topplager
Appliceringstemperatur	+5 °C till +30 °C
Temperaturbeständighet	-20°C till +60°C
Brandteknisk reaktion	Klass E enligt EN 13501-1

Förpackning

	Dimensioner	Box	Yttre box	Pall	Artikelnummer
Skiva	Ø 65 mm, tjocklek 3 mm	32 delar	384 delar	23040 delar	205002065



Tekniska dokument tillgängliga

- ✓ Produktblad (PDB)
- ✓ Tekniskt datablad (TDS)
- ✓ Säkerhetsdatablad (SDS)
- ✓ Installations manual
- ✓ CE certifikat

Godkännanden

- ✓ Testad enligt EN 1366-3
- ✓ Klassificering enligt EN 13501-2
- ✓ Certifierad i enlighet med EAD 350454-00-1104
- ✓ ETA rapport 17/0836
- ✓ Prestandadeklaration (DoP)

Ovanstående dokument är tillgängliga från din kontaktperson på Mulcol, eller via www.mulcol.com

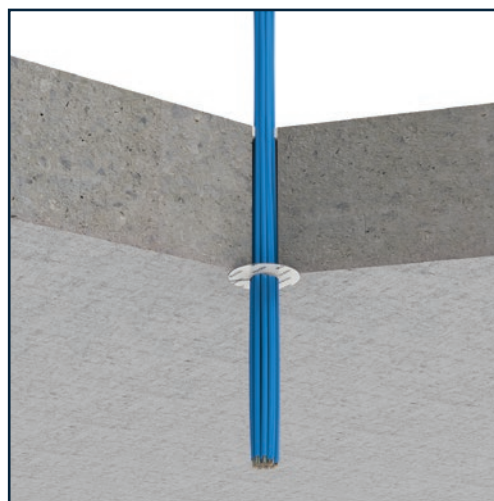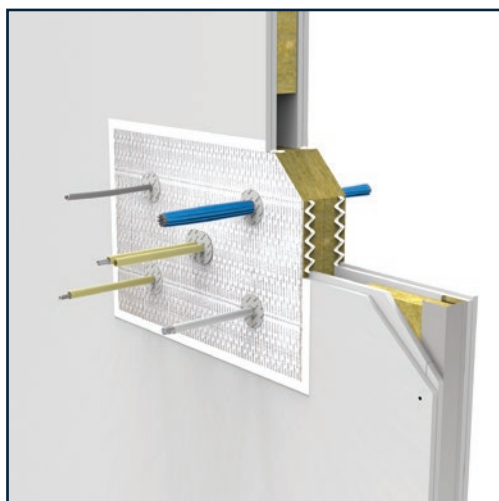

Information

